




Quick Installation Guide

- [.English](#)
- [.Deutsch](#)
- [.Italiano](#)
- [.Español](#)
- [.Türkçe](#)

Email: support@cudy.com

Website: www.cudy.com

If your internet connection is through an Ethernet cable directly from the wall instead of through a DSL/Cable/Satellite modem, connect the Ethernet cable to the router's WAN port, and skip steps 1, 2 ,3.

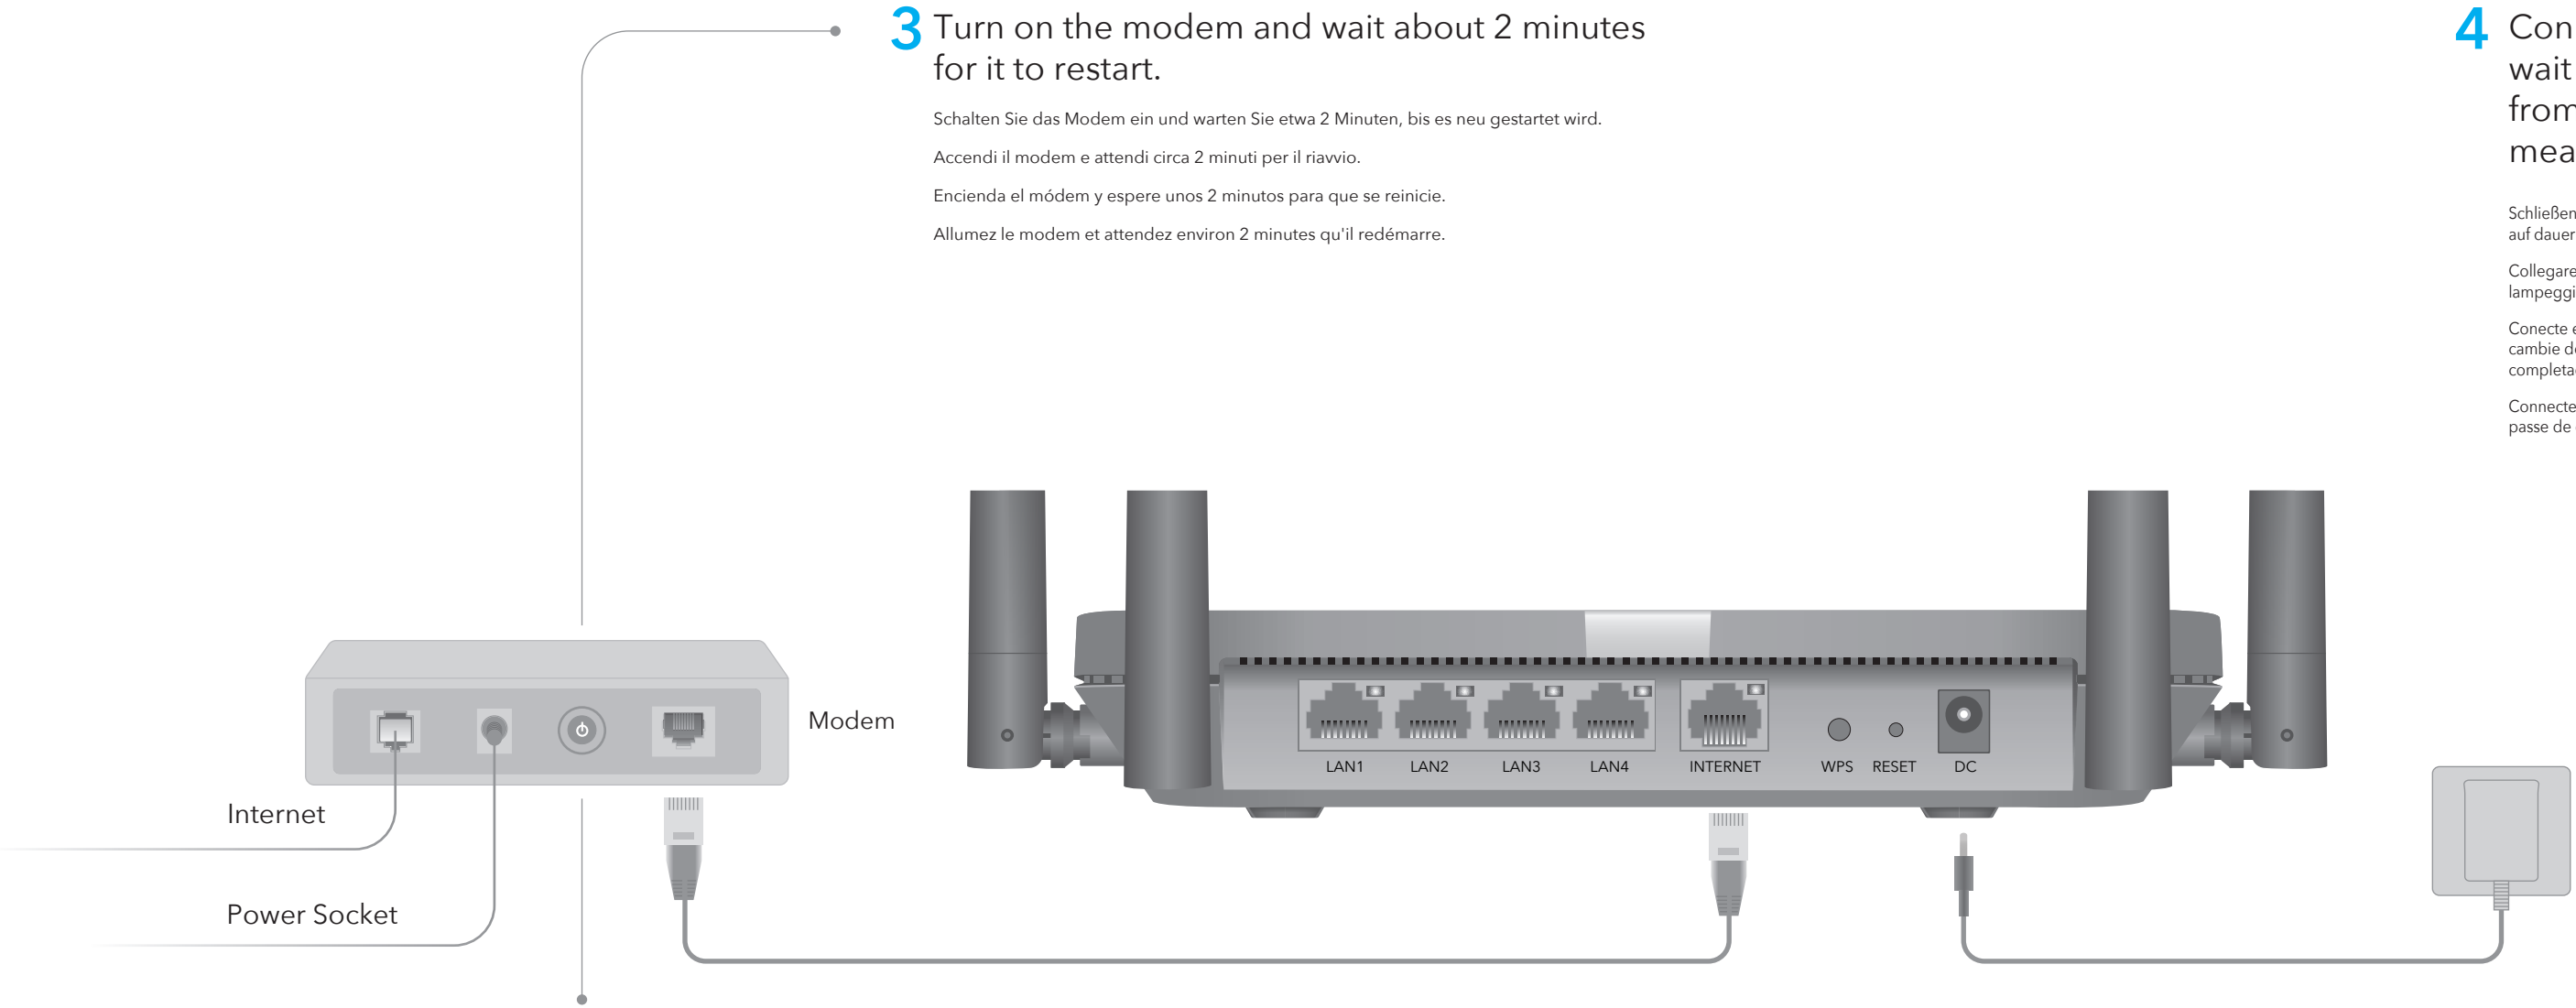

1 Turn off the modem and remove the battery if it has one.

Schalten Sie das Modem aus und entfernen Sie den Akku, falls vorhanden.

Spegni il modem e rimuovi la batteria se ne ha una.

Apague el módem y retire la batería si tiene una.

Éteignez le modem et retirez la batterie s'il en a une.

2 Connect router's INTERNET Port to DSL/Cable Modem/Ethernet.

Verbinden Sie den INTERNET-Port des Routers mit DSL / Kabelmodem / Ethernet.

Collega la porta INTERNET del router a DSL / modem via cavo / Ethernet.

Conecte el puerto INTERNET del enrutador a DSL / Cable Modem / Ethernet.

Connectez le port INTERNET du routeur à DSL / modem câble / Ethernet.

4 Connect the power adapter to the router, and wait 1 minute until the system LED changes from flashing to solid on (red or blue) , which means that the system startup is completed.

Schließen Sie das Netzteil an den Router an und warten Sie 1 Minute, bis die System-LED von blinkend auf dauerhaft leuchtet (rot oder blau). Dies bedeutet, dass der Systemstart abgeschlossen ist.

Collegare l'alimentatore al router e attendere 1 minuto fino a quando il LED di sistema passa da lampeggiante a acceso fisso (rosso o blu), il che significa che l'avvio del sistema è completato.

Conecte el adaptador de alimentación al enrutador y espere 1 minuto hasta que el LED del sistema cambie de parpadeante a encendido (rojo o azul), lo que significa que el inicio del sistema se ha completado.

Connectez l'adaptateur secteur au routeur et attendez 1 minute jusqu'à ce que le voyant du système passe de clignotant à fixe (rouge ou bleu), ce qui signifie que le démarrage du système est terminé.

English

5 Connect your computer to the router (Wired or Wireless)

Wired


Turn off the Wi-Fi on your computer and connect it to router's LAN port via an Ethernet cable.

Wireless

Connect your device to the router's Wi-Fi using the SSID (network name) and Password printed on the bottom of the router.




6 Launch a web browser and enter http://cudy.net/ or http://192.168.10.1/ in the address bar. Use admin for password to log in.

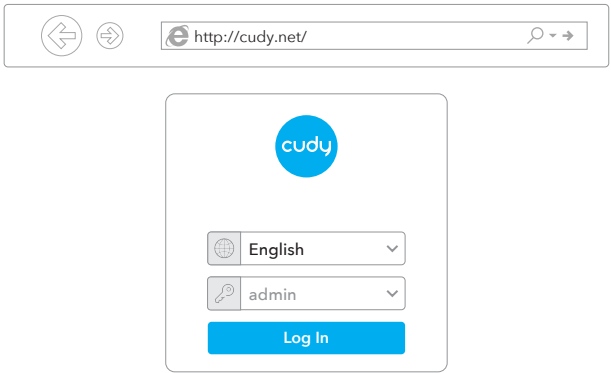

Note: If the login window does not appear, please refer to FAQ > Q1.

7 Then below popup will appear, please follow step by step instructions to set up the internet connections.

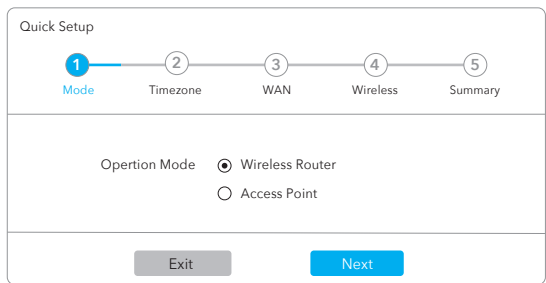

Note: If the pop-up window does not appear, please click Quick Setup on the status page.

Enjoy the internet!

LED and Button

Name	Status	Indication
System LED	Solid On	Red Internet is not connected
		Blue Internet is connected
	Flashing	Red System is starting up
		Blue WPS is in progress
		Red-Purple-Blue Software upgrading
Ethernet LED	Off	Power adapter is not connected to the device.
	On	The corresponding Ethernet port is connected.
Button	WPS	Press and hold 1 second to enable the WPS function.
	Reset	Press and hold 6 seconds to reset the router to its factory default settings.

Support

For technical support the user guide and more information, please visit:
http://www.cudy.com/support
support@cudy.com

LED und Taste

Name	Status	Indikation
System LED	Fest an	Rot Internet ist nicht verbunden
		Blau Internet ist verbunden
	Blinkt	Rot System startet
		Blau WPS ist in Bearbeitung
		Rot-Lila-Blau Software-Upgrade
Ethernet LED	Off	Das Netzteil ist nicht an das Gerät angeschlossen.
	On	Der entsprechende Ethernet-Port ist verbunden.
Taste	WPS	Halten Sie 1 Sekunde lang gedrückt, um die WPS-Funktion zu aktivieren.
	Reset	Halten Sie diese Taste etwa 6 Sekunden lang gedrückt, um den Router auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen.

Unterstützung

Für technischen Support, die Bedienungsanleitung und weitere Informationen besuchen Sie bitte:
http://www.cudy.com/support
support@cudy.com

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q1: What can I do if the login window does not appear?

A1: If the computer is set to a static IP address, change its settings to obtain an IP address and DNS server address automatically.
A2: Verify that <http://cudy.net/> or **192.168.10.1** is correctly entered in the web browser .
A3: Use another web browser and try again.
A4: Reboot your router and try again.
A5: Disable and then enable the network adapter being used.

Q2: What should I do if i can not find Wi-Fi signal?

A: Please make sure the router is connected, power and broad-band interface has no loose. If everything is normal but still no signal, please try to use computer to set, or restore the router to factory settings. If after restoring factory settings but still no signal, you can restart the router. If the issue remains, the router maybe faulty.

Q3: How to Reset to defaults?

A: With the power on, press and hold the RST/WPS button for about 6 seconds to reset the router to its factory default settings.

Q4: Why can't my mobile phone enter the Setting Page of Router?

A: Please make sure your mobile phone is connected to the Cudy Router Wi-Fi(default name is printed on the bottom of router), and make sure you enter the right site in the browser. (Please follow instructions FAQ -> Q1)

Q5: Why can't I enter the setting page after restarting the Router?

A: After restarting the Router, your phone or computer maybe connect automatically to other Wi-Fi, please make sure your phone or computer is connected to Cudy Router Wi-Fi. (default name is printed on the bottom of router)

FCC Statements:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Q3: Wie auf die Standardeinstellungen zurücksetzen?

A: Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät die RST/WPS-Taste etwa 6 Sekunden lang gedrückt, um den Router auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Q4: Warum kann mein Telefon die Einstellungsseite des Routers nicht aufrufen?

A: Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem Cudy Router Wi-Fi verbunden ist (der Standardname befindet sich auf der Unterseite des Routers), und stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Site im Browser eingeben. (Bitte folgen Sie den Anweisungen FAQ -> Q1)

Q5: Warum kann ich die Einstellungsseite nach dem Neustart des Routers nicht aufrufen?

A: Nach dem Neustart des Routers verbindet sich Ihr Telefon oder Computer möglicherweise automatisch mit einem anderen Wi-Fi. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon oder Computer mit dem Cudy Router Wi-Fi verbunden ist. (Standardname ist auf der Unterseite des Routers aufgedruckt)

Deutsch


5 Schließen Sie Ihren Computer an den Router an (kabelgebunden oder kabellos).

Verdrahtet


Schalten Sie das WLAN Ihres Computers aus und verbinden Sie es über ein Ethernet-Kabel mit dem LAN-Anschluss des Routers.

Kabellos

Verbinden Sie Ihr Gerät über die SSID (Netzwerkname) und das Kennwort auf der Unterseite des Routers mit dem WLAN des Routers.

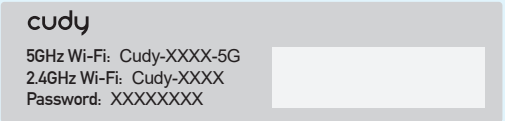


6 Starten Sie einen Webbrowser und geben Sie http://cudy.net/ oder http://192.168.10.1/ in die Adressleiste ein. Verwenden Sie admin als Passwort, um sich anzumelden.

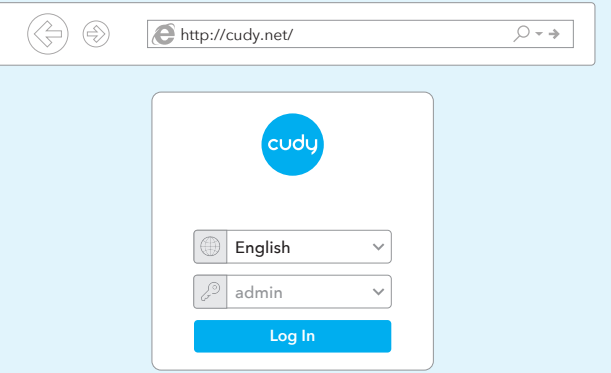

Hinweis: Wenn das Anmeldefenster nicht angezeigt wird, lesen Sie bitte FAQ> Q1.

7 Dann erscheint das folgende Popup. Befolgen Sie die schrittweisen Anweisungen, um die Internetverbindungen einzurichten.

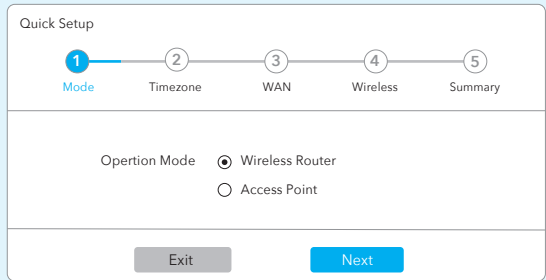

Hinweis: Wenn das Popup-Fenster nicht angezeigt wird, klicken Sie auf der Statusseite auf Schnelleinrichtung.

Genieße das Internet!

Italiano


5 Collega il tuo computer al router (cablato o wireless)

Cablata


Turn off the Wi-Fi on your computer and connect it to router's LAN port via an Ethernet cable.

Senza Fili

Collega il tuo dispositivo al Wi-Fi del router utilizzando l'SSID (nome della rete) e la password stampati nella parte inferiore del router.

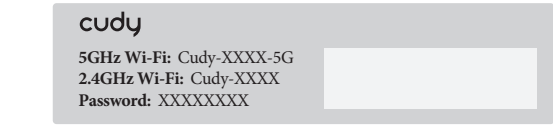

6 Avviare un browser Web e inserire <http://cudy.net/> o <http://192.168.10.1/> nella barra degli indirizzi. Usa **admin** per la password per accedere.



Nota: Se la finestra di accesso non viene visualizzata, fare riferimento a Domande frequenti> Q1.

Español


5 Conecte su computadora al enrutador (con cable o inalámbrico)

Cableado


Apague el Wi-Fi en su computadora y conéctelo al puerto LAN del enrutador a través de un cable Ethernet.

Inalámbrico

Conecte su dispositivo al Wi-Fi del enrutador utilizando el SSID (nombre de red) y la contraseña impresa en la parte inferior del enrutador.

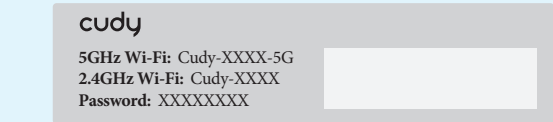

6 Inicie un navegador web e ingrese <http://cudy.net/> o <http://192.168.10.1/> en la barra de direcciones. Use **admin** para contraseña para iniciar sesión.



Nota: Si no aparece la ventana de inicio de sesión, consulte Preguntas frecuentes> P1.

Türkçe

5 Bilgisayarınızı yönlendiriciye bağlayın (Kablolu veya Kablosuz)

Kablolu

Bilgisayarınızdaki Wi-Fi'yi kapatın ve bir Ethernet kablosu aracılığıyla routerin LAN bağlantı noktasına bağlayın.

Kablosuz

Routerin altında yazılı olan SSID'yi (ağ adı) ve Parolayı kullanarak aygıtınızı yönlendiricinin Wi-Fi ağına bağlayın.



6 Bir web tarayıcısı başlatın ve adres çubuğuna <http://cudy.net/> veya <http://192.168.10.1/> adresini girin. Oturum açmak için şifre olarak **admin**'i kullanın.




Not: Oturum açma penceresi görüntülenmezse lütfen FAQ > Q1 bölümüne bakın.

7

Quindi verrà visualizzato il popup in basso, seguire le istruzioni

passo passo per impostare le connessioni Internet.

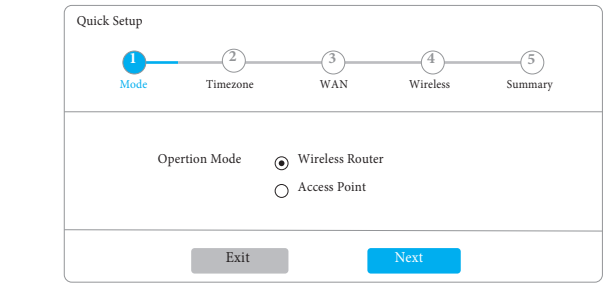


Nota: se la finestra pop-up non viene visualizzata, fare clic su Installazione rapida nella pagina di stato.

Goditi Internet!

7

A continuación, aparecerá una ventana emergente, siga las

instrucciones paso a paso para configurar las conexiones a Internet.

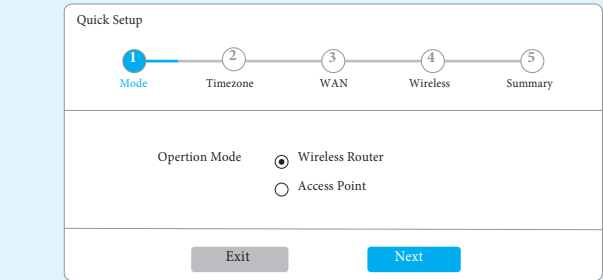

Nota: Si no aparece la ventana emergente, haga clic en Configuración rápida en la página de estado.

Disfruta de internet!

LED e pulsante

Nome	Stato	Indicazione
LED sistema	Accesso fisso	Rosso Internet non è connesso
		Blu Internet è connesso
	Lampeggiante	Rosso Il sistema si sta avviando
		Blu WPS è in corso
		Rosso-Viola-blu Aggiornamento del software
		Off L'alimentatore non è collegato al dispositivo.
LED Ethernet	On	La porta Ethernet corrispondente è collegata.
	Off	La porta Ethernet corrispondente non è connessa.
Pulsante	WPS	Tenere premuto 1 secondo per abilitare la funzione WPS.
	Reset	Tenere premuto questo pulsante per circa 6 secondi per ripristinare le impostazioni predefinite del router.

Supporto

Per supporto tecnico, la guida dell'utente e ulteriori informazioni, visitare: <http://www.cudy.com/support> support@cudy.com

LED y Botón

Nombre	Estado	Indicación
LED del Sistema	Sólido en	Rojos Internet no está conectado
		Azul Internet está conectado
	Brillante	Rojos El sistema se está iniciando.
		Azul WPS está en progreso
		Rojos-Morado-Azul Actualización de software
		Off Adaptador de corriente no está conectado al dispositivo.
LED de Ethernet	On	El puerto Ethernet correspondiente está conectado.
	Off	El puerto Ethernet correspondiente no está conectado.
		WPS Mantenga presionado 1 segundo para habilitar la función WPS.
		Reset Mantenga presionado este botón durante aproximadamente 6 segundos para restablecer el enrutador a su configuración predeterminada de fábrica.

Apoyo

Para soporte técnico, la guía del usuario y más información, visite: <http://www.cudy.com/support> support@cudy.com

LED ve Düğme

Adı	Durum	Endikasyon
LED Sistem	Sürekli Açık	Allık İnternet bağlı değil
		Mavi İnternet bağlı
	Clignotant	Allık Sistem başlıyor
		Mavi WPS devam ediyor
		Kırmızı-Mor-Mavi Yazılım güncellemesi
		Off Yazılım güncellemesi
LED Ethernet	On	İlgili Ethernet portu bağlı.
	Off	İlgili Ethernet portu bağlı değil.
		WPS WPS işlevini etkinleştirmek için 1 saniye basılı tutun.
		Düğme Routeri fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlamak için bu düğmeyi yaklaşık 6 saniye basılı tutun.

Destek

Teknik destek, kullanım kılavuzu ve daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: <http://www.cudy.com/support> destek@cudy.com

10. Türkçe:

Cudy, cihazın 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU ve 2015/863/EU direktiflerinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Örijinal AB uygunluk beyanı <http://www.cudy.com/ce> adresinde bulunabilir.

11. Norsk:

Cudy erklærer herved at enheten er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU og 2015/863/EU. Den originale EU-samsvarserklæringen finnes på <http://www.cudy.com/ce>.

12. Dansk:

Cudy erklærer hermed, at enheden er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU og 2015/863/EU. Den originale EU-overensstemmelseserklæring kan findes på <http://www.cudy.com/ce>.

Domande frequenti (FAQ)

Q1: Cosa posso fare se la finestra di accesso non viene visualizzata?

A1: Se il computer è impostato su un indirizzo IP statico, modificarne le impostazioni per ottenere automaticamente un indirizzo IP e un indirizzo del server DNS.
A2: Verificare che <http://cudy.net/> o **192.168.10.1** sia stato inserito correttamente nel browser Web.
A3: utilizzare un altro browser Web e riprovare.
A4: riavviare il router e riprovare.
A5: Disabilitare e quindi abilitare la scheda di rete in uso.

Q2: Cosa devo fare se non trovo il segnale Wi-Fi?

A: Assicurati che il router sia collegato, che l'alimentazione e l'interfaccia a banda larga non siano allentate. Se tutto è normale ma ancora nessun segnale, provare a utilizzare il computer per impostare o ripristinare il router alle impostazioni di fabbrica. Se dopo aver ripristinato le impostazioni di fabbrica ma ancora nessun segnale, è possibile riavviare il router. Se il problema persiste, il router potrebbe essere difettoso.

Q3: Come ripristinare le impostazioni predefinite?

A: Con l'alimentazione accesa, tenere premuto il pulsante RST/WPS per circa 6 secondi per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica del router.

Q4: Perché il mio telefono non riesce ad accedere alla pagina delle impostazioni del router?

A: Assicurati che il tuo telefono sia connesso al Cudy Router Wi-Fi (il nome predefinito è stampato nella parte inferiore del router) e assicurati di inserire il sito giusto nel browser. (Seguire le istruzioni FAQ -> Q1)

Q5: Perché non riesco ad accedere alla pagina delle impostazioni dopo aver riavviato il router?

A: Dopo aver riavviato il router, il tuo telefono o computer potrebbe connettersi automaticamente ad altri Wi-Fi, assicurati che il tuo telefono o computer sia connesso a Cudy Router Wi-Fi. (il nome predefinito è stampato nella parte inferiore del router)

Preguntas frecuentes (FAQ)

Q1: Qué puedo hacer si la ventana de inicio de sesión no aparece?

A1: Si la computadora está configurada con una dirección IP estática, cambie su configuración para obtener una dirección IP y una dirección del servidor DNS automáticamente.
A2: Verifique que <http://cudy.net/> o **192.168.10.1** esté correcta-mente ingresado en el navegador web.
A3: use otro navegador web e intente nuevamente.
A4: reinicie su enrutador e intente nuevamente.
A5: deshabilite y luego habilite el adaptador de red que se está utilizando.

Q2: Qué debo hacer si no puedo encontrar la señal de Wifi?

A: Asegúrese de que el enrutador esté conectado, la alimentación y la interfaz de banda ancha no estén sueltas. Si todo es normal pero aún no hay señal, intente usar la computadora para configu-rar o restaurar el enrutador a la configuración de fábrica. Si después de restaurar la configuración de fábrica pero aún no hay señal, puede reiniciar el enrutador. Si el problema persiste, es posible que el enrutador esté defectuoso.

Sıkça Sorulan Sorular (FAQ)

S1: Oturum açma penceresi görüntülenmezse ne yapabilirim?

Cevap1: Bilgisayar statik bir IP adresine ayarlanmıssa, otomatik olarak bir IP adresi ve DNS sunucu adresi almak için ayarlarını değiştirin.
Cevap2: Web tarayıcısına <http://cudy.net/> veya 192.168.10.1 adresinin doğru girildiğini kontrol edin.
Cevap3: Başka bir web tarayıcısı kullanın ve tekrar deneyin.
Cevap4: Yönlendiricinizi yeniden başlatın ve tekrar deneyin.
Cevap5: Kullanılan ağ kartını devre dışı bırakın ve ardından etkinleştirin.

S2: Wi Fi sinyali bulamazsam ne yapmalıym?

C: Lütfen routerinin bağlı olduğundan, güç ve geniş bant arayüzünün gevşek olmadığından emin olun. Her şey normale ancak hala sinyal yoksa, bilgisayarı kullanarak routeri yapılandırmayı veya fabrika ayarlarına geri yüklemeyi deneyin. Fabrika ayarlarını geri yükledikten sonra hala sinyal yoksa routeri yeniden başlatabilirsiniz. Sorun devam ederse yönlendirici arızalı olabilir

S3: Ayarlar varsayılanı nasıl sıfırlanır?

C: Cihaz açıldığında, yönlendiriciyi fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlamak için RST/WPS düğmesini yaklaşık 6 saniye basılı tutun.

S4: Telefonum neden yönlendiricinin kurulum sayfasına erişmiyor?

C: Lütfen telefonunuzun Cudy routerinin Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun (varsayılan ad routerinin ucunda yazılıdır) ve tarayıcıya doğru siteyi girdiğinizden emin olun. (Lütfen FAQ talimatlarını takip edin -> Q1)

S5: Yönlendiriciyi yeniden başlattıktan sonra neden ayarlar sayfasına erişemiyorum?

C: Routeri yeniden başlattıktan sonra telefonunuz veya bilgisayarınız otomatik olarak başka bir Wi-Fi'ye bağlanabilir; lütfen telefonunuzun veya bilgisayarınızın Cudy routerinin Wi-Fi'sine bağlı olduğundan emin olun. (varsayılan ad yönlendiricinin alt kısmında yazılıdır)

S6: Yönlendiriciyi yeniden başlattıktan sonra neden ayarlar sayfasına erişemiyorum?

C: Lütfen telefonunuzun Cudy routerinin Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun (varsayılan ad routerinin ucunda yazılıdır) ve tarayıcıya doğru siteyi girdiğinizden emin olun. (Lütfen FAQ talimatlarını takip edin -> Q1)

EU Declaration of Conformity

1. English:

Cudy hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU and 2015/863/EU. The original EU declaration of conformity may be found at <http://www.cudy.com/ce>.

2. Deutsch:

Cudy erklärt hiermit, dass das Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU und 2015/863/EU entspricht. Die originale EU-Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.cudy.com/ce>.

3. Español:

Cudy declara por la presente que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU and 2015/863/EU. La declaración de conformidad de la UE original se puede encontrar en <http://www.cudy.com/ce>.

4. Italiano:

Cudy dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE e 2015/863/UE. La dichiarazione di conformità UE originale è reperibile all'indirizzo <http://www.cudy.com/ce>.

5. Français:

Cudy déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et 2015/863/UE. La déclaration de conformité UE originale est disponible sur <http://www.cudy.com/ce>.

6.Ελληνικό:

Η Cudy δηλώνει με το παρόν ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/53/ΕΕ, 2009/125/ΕΚ, 2011/65/ΕΕ και 2015/863/ΕΕ. Η αρχική δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση <http://www.cudy.com/ce>.

7. Nederlands:

Cudy verklaart hierbij dat het apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU en 2015/863/EU. De originele EU-conformiteitsverklaring is te vinden op <http://www.cudy.com/ce>.

8. Português:

A Cudy declara que o dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretivas 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU e 2015/863/EU. A declaração de conformidade original da UE pode ser encontrada em <http://www.cudy.com/ce>.

9. Polski:

Cudy oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektyw 2014/53/UE, 2009/125/UE, 2011/65/UE i 2015/863/UE. Oryginalną deklarację zgodności UE można znaleźć na stronie <http://www.cudy.com/ce>.

10. Slovenščina:

Cudy týmto vyhlasuje, že zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2014/53/EÚ, 2009/125/ES, 2011/65/EÚ a 2015/863/EÚ. Originál EÚ vyhlásenia o zhode možno nájsť na <http://www.cudy.com/ce>.

GNU General Public License Notice

The software code in this product was created by third parties and is licensed under the GNU General Public License ("GPL"). If applicable, Cudy ("Cudy" in this context refers to the Cudy entity offering respective software for download or being in charge of the distribution of products that contain respective code) makes the corresponding GPL source code available upon request via the official website, either independently or with the assistance of third parties (such as Shenzhen Cudy Technology Co., Ltd.).

For GPL-related questions, email support@cudy.com. In addition, Cudy offers a GPL-Code-Centre under <https://www.cudy.com/gplcodecenter>-download where users can get the GPL source codes used in Cudy products for free. Please note, that the GPL-Code-Centre is only provided as a courtesy to Cudy's customers but may neither offer a full set of source codes used in all products nor always provide the latest or actual version of such source codes. The GPL code used in this product is subject to the copyrights of one or more authors and is supplied WITHOUT ANY WARRANTY.